

LEGENDA

AA - ÁGUA APROVEITAMENTO PLUVIAL
AAC - ÁGUA APROVEITAMENTO PLUVIAL CONSUMO
AAR - ÁGUA APROVEITAMENTO PLUVIAL RECALQUE
AF - ÁGUA FRIA
AFA - ÁGUA FRIA ABASTECIMENTO
AFC - ÁGUA FRIA CONSUMO
AFR - ÁGUA FRIA RECALQUE
ANP - ÁGUA NÃO POTÁVEL
AP - ÁGUA PLUVIAL
AQ - ÁGUA QUENTE
AQO - ÁGUA QUENTE CONSUMO
AQU - AQUECEDOR
BA - BANHEIRA
BD - BEBEDOURO
CA - CAIXA DE AREIA
CE - CAIXA DE ESPUMA
CG - CAIXA DE GORDURA
CGD - CAIXA DE GORDURA DUPLA
CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
CH - CHUVEIRO
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
CS 100x50 - CAIXA SIFONADA 100x150x50
CS 150x50 - CAIXA SIFONADA 150x150x50
CS 150x75 - CAIXA SIFONADA 150x185x75
CY - COLUNA DE VENTILAÇÃO
DH - DUCHA HIGIÊNICA
DR - DRENO AR CONDICIONADO
F4 - FOGÃO 4 QUEIMADORES
FI - FILTRO
GE - GELADEIRA
LA - LAVATÓRIO
MI - MICTÓRIO
MLL - MAQ LAVAR LOUÇAS
MLR - MAQ LAVAR ROUPAS
NFT - NÍVEL DE FUNDO DE TUBO
RL - RALO LINEAR SECO
TA - TANQUE
TE - TUBO DE ESPUMA
TG - TUBO DE GORDURA
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
TQ - TUBO DE QUEDA
VS - VASO SANITÁRIO
SA - SAUNA

MC - MONOCOMANDO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RD - REDUÇÃO DE BITOLA DA TUBULAÇÃO
VR - VÁLVULA DE RETENÇÃO
VDR - VÁLVULA DE DESCARGA
TR - TERMOSTATO
UN - UNIÃO
TUB. AF - PVC OU PPR RÍGIDO TETOPAREDE
TUB. AF - PVC OU PPR RÍGIDO PISO
TUB. AQ- ACQUA SYSTEM (PN20) TETOPAREDE
TUB. AQ- ACQUA SYSTEM (PN20) PISO
TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO
TUB. ÁGUA PLUVIAL - PVC RÍGIDO
GLP - APSC OU CU

DECLIVIDADES

Ø RAMAL
Ø 40 mm 3 %
Ø 50 mm 3 %
Ø 75 mm 2 %
Ø 100 mm 1 %
Ø 150 mm 1 %
* TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%

NOTAS

A INDICAÇÃO NFT TEM COMO REFERÊNCIA O NÍVEL DA FORMA DO ESTRUTURAL PARA O PAVIMENTO. QUALQUER ALTERAÇÃO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DEVE SER CONSULTADA AO PROJETISTA E/OU ORÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.

COTAS E REFERÊNCIA DE NÍVEL EM CENTÍMETROS

QUATRO

QUATRO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 07.298.788/0001-34 - CREA/SC 72.284-0
RUA LAURO LINHARES, 2065, ED. MAX E FLORA CENTER, TORRE MAX, SALA 807
TRINDADE - FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88035-403 - FONE/FAX: (48) 3233.4348
E-MAIL: QUATRO@QUATROENGENHARIA.COM.BR - WWW.QUATROENGENHARIA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ARLEY ANSELMO JUNIOR	-	FEIJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CREA/SC 72.384-0		0212617380912-05

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR - CORES DO CAMBIRELA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PLANTA BAIXA - COBERTURA

LOCALIZAÇÃO:
RUA ALECIO MARTINS, S/Nº, TERRENO 2, NOVA PALHOÇA, PALHOÇA/SC

ESCALA: INDICADA

DATA: 11/09/2017


DESENHISTA: GIB

RESENHO Nº: 01

PRANCHAS

05

7/08

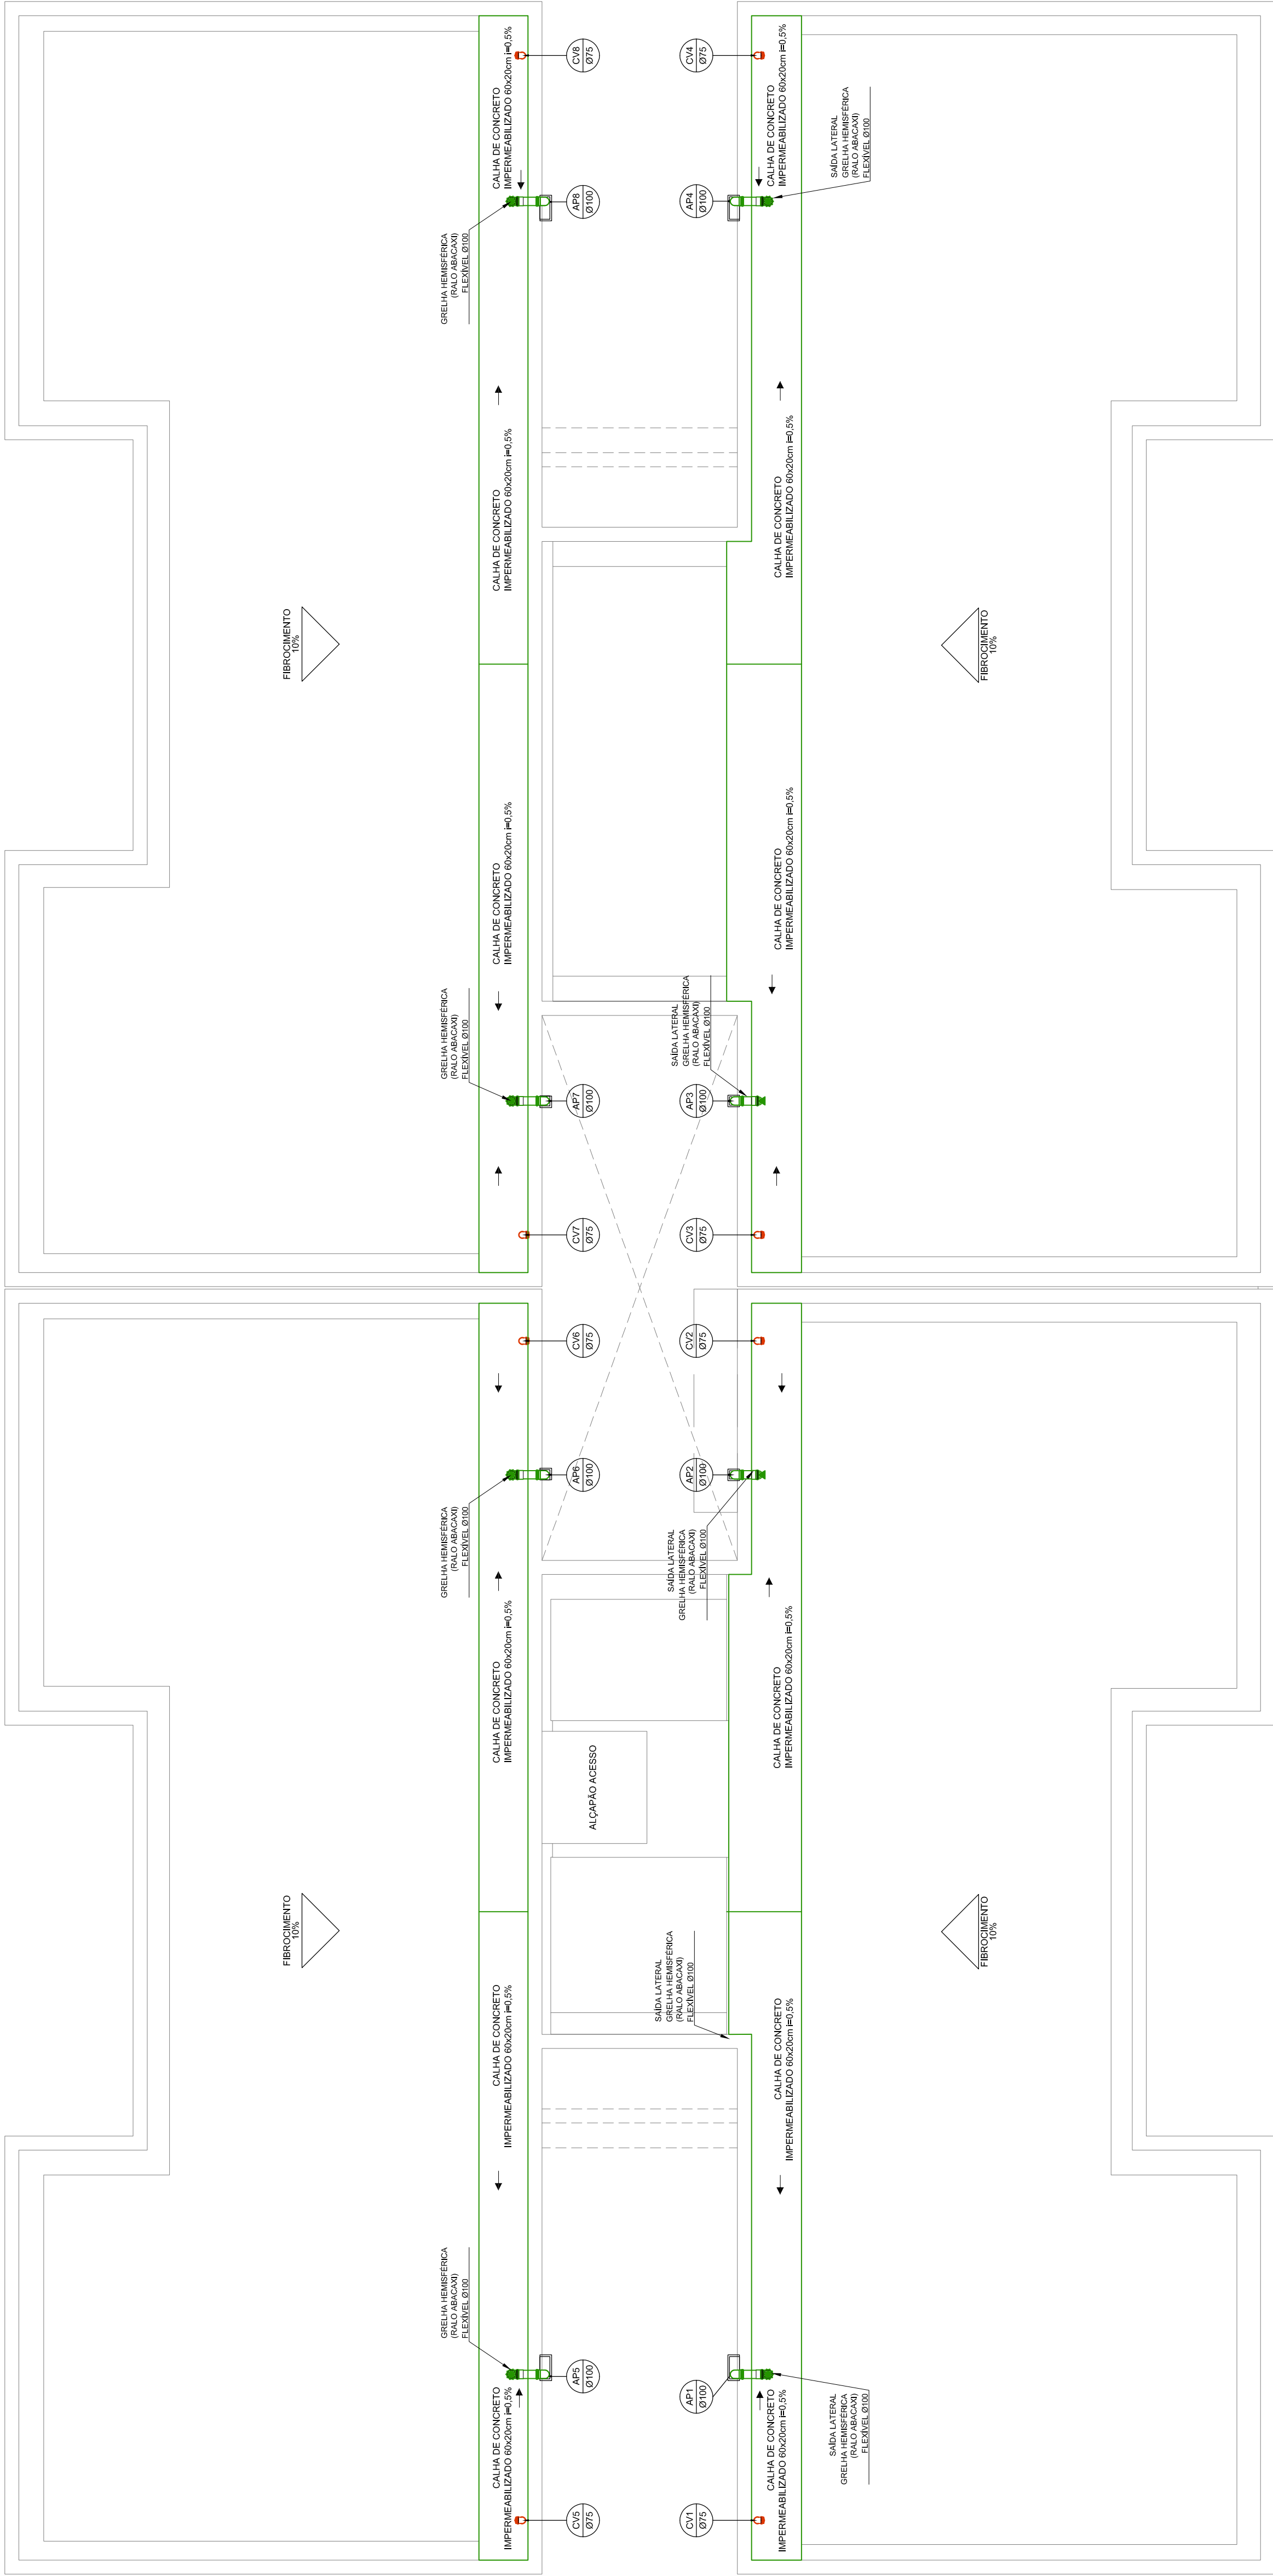

COBERTURA
ESC. 1/50