

LEGENDA

AA - ÁGUA APROVEITAMENTO PLUVIAL  
AAC - ÁGUA APROVEITAMENTO PLUVIAL CONSUMO  
AAR - ÁGUA APROVEITAMENTO PLUVIAL RECALQUE  
AF - ÁGUA FRIA  
AFA - ÁGUA FRIA ABASTECIMENTO  
AFC - ÁGUA FRIA CONSUMO  
AHR - ÁGUA FRIA RECALQUE  
ANP - ÁGUA NÃO POTÁVEL  
AQ - ÁGUA PLUVIAL  
AQO - ÁGUA QUENTE  
AQU - AQUECEDOR  
BA - BANHEIRA  
BD - BEBEDOURO  
CA - CAIXA DE AREIA  
CE - CAIXA DE ESPUMA  
CG - CAIXA DE GORDURA  
CGD - CAIXA DE GORDURA DUPLA  
CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL  
CH - CHUVEIRO  
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO  
CS 100x50 - CAIXA SIFONADA 100x150x50  
CS 150x50 - CAIXA SIFONADA 150x150x50  
CS 150x75 - CAIXA SIFONADA 150x185x75  
CY - COLUNA DE VENTILAÇÃO  
DH - DUCHA HIGIENICA  
DR - DRENO AR CONDICIONADO  
F4 - FOGÃO 4 QUEIMADORES  
FI - FILTRO  
GE - GELADEIRA  
LA - LAVATÓRIO  
MI - MICTÓRIO  
MLR - MAQ LAVAR LOUÇAS  
NFT - NÍVEL DE FUNDO DE TUBO  
RL - RALO LINEAR SECO  
TA - TANQUE  
TE - TUBO DE ESPUMA  
TG - TUBO DE GORDURA  
TJ - TORNEIRA DE JARDIM  
TO - TUBO DE QUEDA  
VS - VASO SANITÁRIO  
SA - SAUNA

MC - MONOCOMANDO  
RE - REGISTRO DE ESFERA  
RG - REGISTRO DE GAVETA  
RP - REGISTRO DE PRESSÃO  
RD - REDUÇÃO DE BITOLA DA TUBULAÇÃO  
VR - VÁLVULA DE RETENÇÃO  
VDR - VÁLVULA DE DESCARGA  
TR - TERMOSTATO  
I - UN - UNIÃO  
TUB. AF - PVC OU PPR RÍGIDO TETOPAREDE  
TUB. AF - PVC OU PPR RÍGIDO PISO  
TUB. AQ- ACQUA SYSTEM (PN20) TETOPAREDE  
TUB. AQ- ACQUA SYSTEM (PN20) PISO  
TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO  
TUB. ÁGUA PLUVIAL - PVC RÍGIDO  
GLP - APSC OU CU

DECLIVIDADES

Ø RAMAL

Ø 40 mm ..... 3 %

Ø 50 mm ..... 3 %

Ø 75 mm ..... 2 %

Ø 100 mm ..... 1 %

Ø 150 mm ..... 1 %

\* TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%

NOTAS

A INDICAÇÃO NFT TEM COMO REFERÊNCIA O NÍVEL DA FORMA DO ESTRUTURAL PARA O PAVIMENTO. QUALQUER ALTERAÇÃO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DEVE SER CONSULTADA AO PROJETISTA E/OU ORÇOTAS E REFERÊNCIA DE NÍVEL EM CENTÍMETROS

03	31/10/2019	ARLEY	ALTERAÇÕES ENGENHARIA FEINA
01	10/05/2016	ARLEY	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CEF
00	11/09/2017	ARLEY	ENTREGA PROTOCOLO
REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO

QUATRO

QUATRO ENGENHARIOS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ 07.296.788/0001-34 - CREA/SC 72.284-0  
RUA LAURO LINHARES, 2065, ED. MAX E FLORA CENTER, TORRE MAX, SALA 807  
TRINDADE - FLORIANÓPOLIS - SC - CEP 88035-903 - FONE/FAX: (48) 3233.4348  
E-MAIL: QUATRO@QUATROENGENHARIA.COM.BR - WWW.QUATROENGENHARIA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ARLEY ANSELMO JUNIOR CREA/SC 72.284-0	-	FEINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ 17.36912-05
------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------

PROJETO: **PROJETO HIDROSSANITÁRIO**

EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR - CORES DO CAMBIRELA  
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
PLANTA BAIXA - TIPO (x3)

LOCALIZAÇÃO:  
RUA ALECIO MARTINS, S/Nº, TERRENO 2, NOVA PALHOÇA, PALHOÇA/SC

ESCALA: INDICADA

DATA: 11/09/2017


DESENHISTA: GIB

DESENHO Nº: 01

PRONCHIA

04

1/08

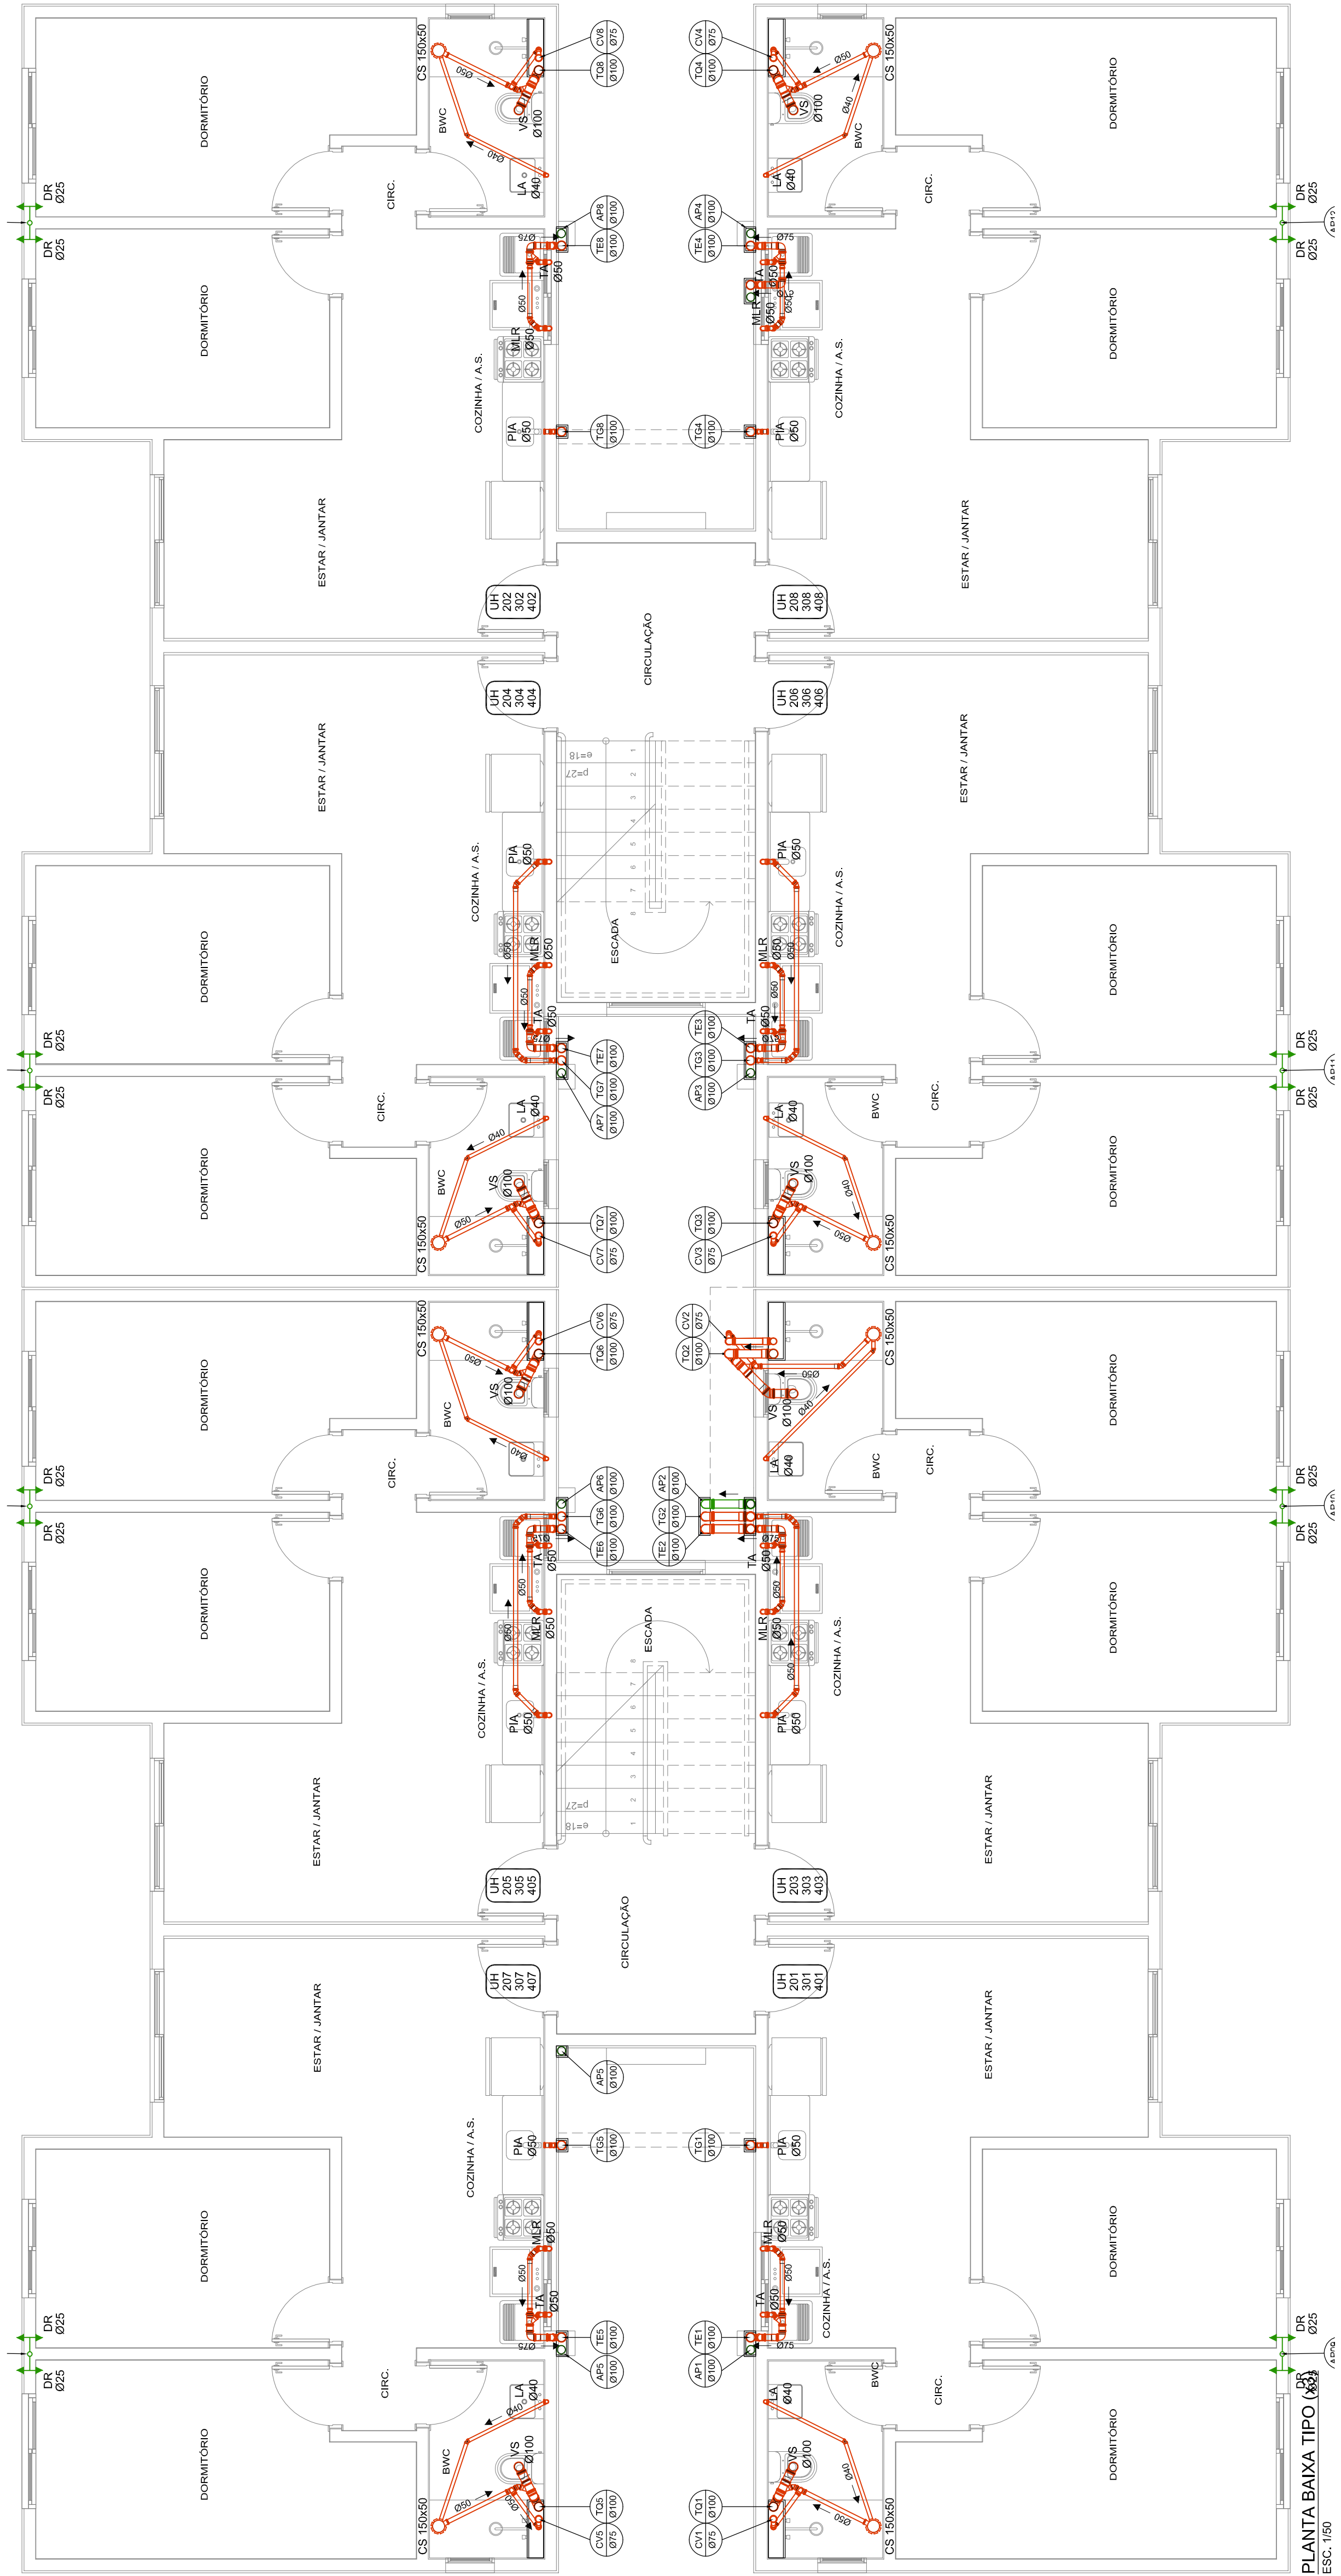

PLANTA BAIXA TIPO (x3)  
ESC. 1/50